PIC™ PROGRAMMER BOARD

K8076

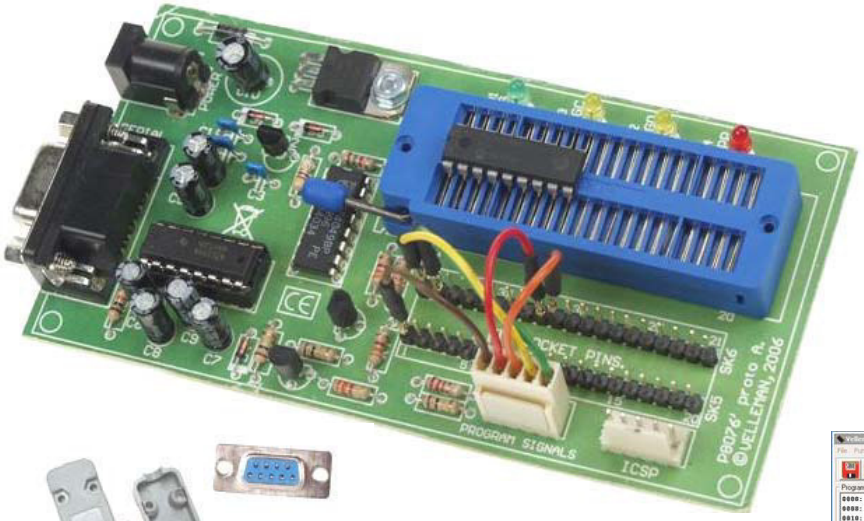

Fourni avec câble sériel.

Cette carte vous permet de programmer une large gamme de microcontrôleurs Microchip® PIC™ *.

Une liste d'appareils régulièrement mise à jour est consultable à partir de notre site web.

Socket ZIF 40 broches configurable on-board!

PICprog2006™ convivial
Fourni avec logiciel.

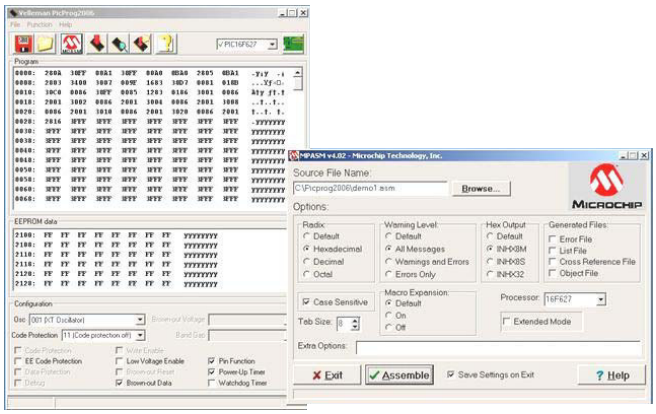

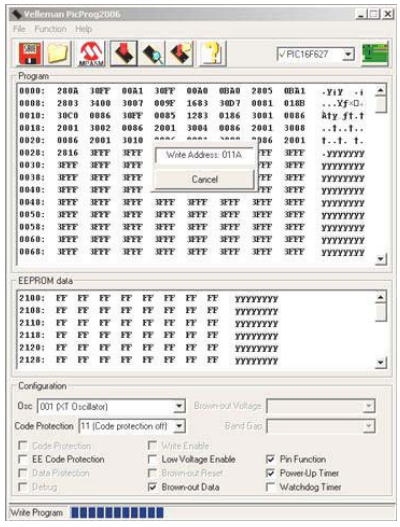

PICprog 2006

Spécifications :

- Alimentation : 15VCC, / 300mA, adaptateur (p.ex. PS1508)
- Dimensions : 132 x 65 x 20mm
- Connexion vers le port sériel : SUBD à 9 broches.
- Connexion on-board "In Circuit Serial Programming"
- Système minimum requis :
  - PC compatible IBM, Pentium ou plus
  - Windows™ 98/ME/NT/2000/XP
  - Lecteur CD-ROM
  - Port sériel RS232*

* Les câbles de conversion USB vers sériel on tune compatibilité limitée et ne sont pas supportés.

Contrôleurs actuellement supportés

- PIC10F200
- PIC12C508A,PIC12CE518
- PIC12F629,PIC12F675
- PIC16F54
- PIC16F84A
- PIC16F870,PIC16F871,PIC16F872,PIC16F873*,PIC16F874*
- PIC16F876,PIC16F877*
- PIC16F627,PIC16F627A,PIC16F628,PIC16F628A
- PIC16F648A* PIC16F630,PIC16F676
  (*) UNDER TEST

(*) PIC et Microchip sont des marques déposées

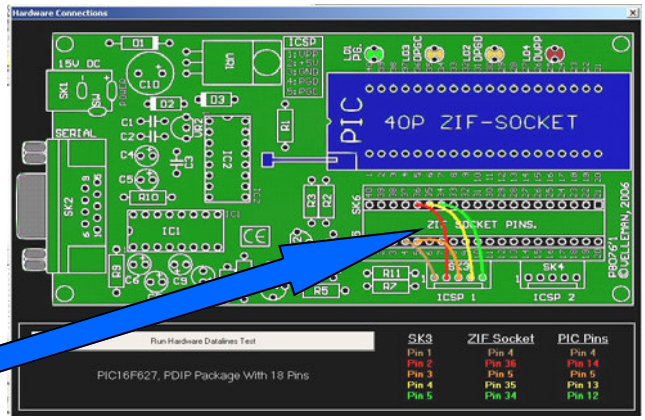

Sélection d'appareil facile grâce à des câbles patch.

velleman-kit